

OFFIZIELLES HANDBUCH

BLS Driver App

Installations- und Benutzerhandbuch

Version 2.0

© 2026 BLS KEP GmbH
edu.bls-kep.de/wp-login

Inhaltsverzeichnis

1. Installation.....	3
2. Erster Start.....	8
3. Android-Einstellungen.....	11
4. Berechtigungen.....	15
5. QR-Scanner.....	22
6. Arbeitstag.....	24
7. Pausen.....	28
8. Arbeitstag beenden.....	30


1. Installation

Schritt 1

Google Chrome öffnen

Öffnen Sie auf dem Startbildschirm des Telefons den Browser Google Chrome.


 **Tipp:** Wenn Chrome nicht auf dem Startbildschirm sichtbar ist, öffnen Sie die App-Liste und suchen Sie dort danach.

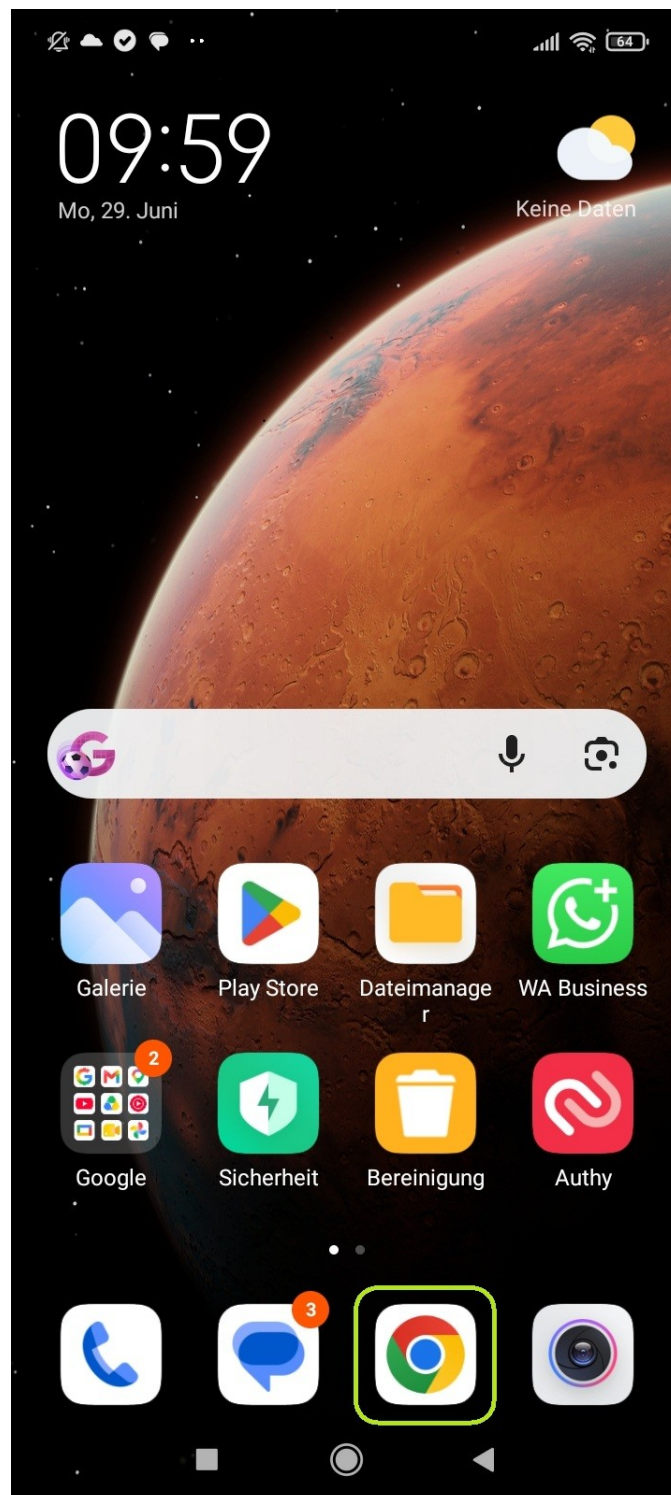

Schritt 2

Adressleiste auswählen

Tippen Sie auf das Suchfeld oder die Adressleiste in Chrome.

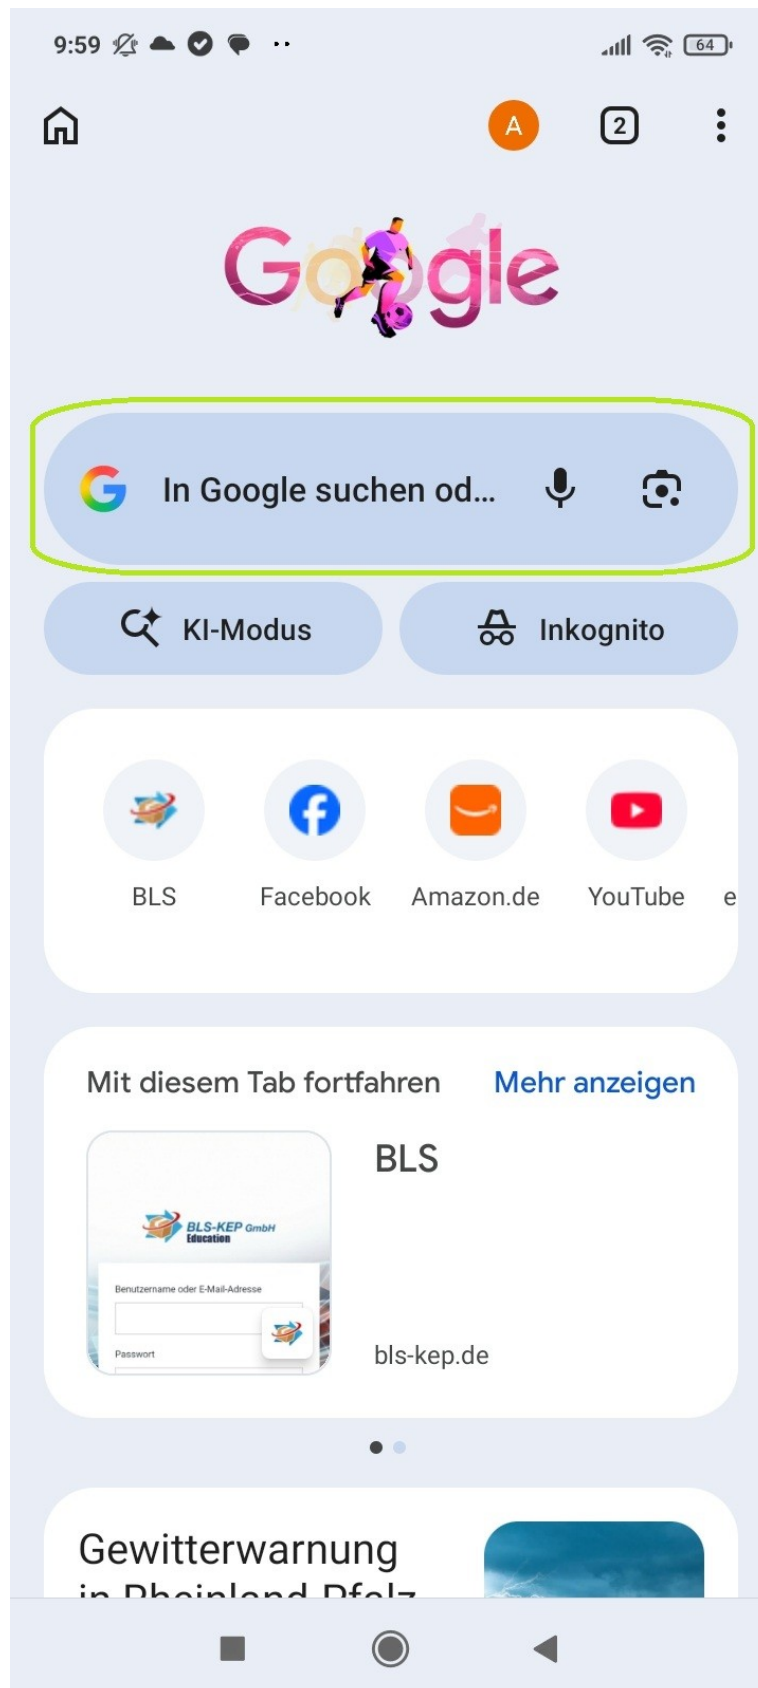


Schritt 3

Direkte Anmeldeadresse eingeben

Geben Sie edu.bls-kep.de/wp-login ein und bestätigen Sie mit der Enter-Taste.

⚠ **Wichtig:** Verwenden Sie genau diese Adresse, um die offizielle Anmeldeseite der BLS Driver App zu öffnen.

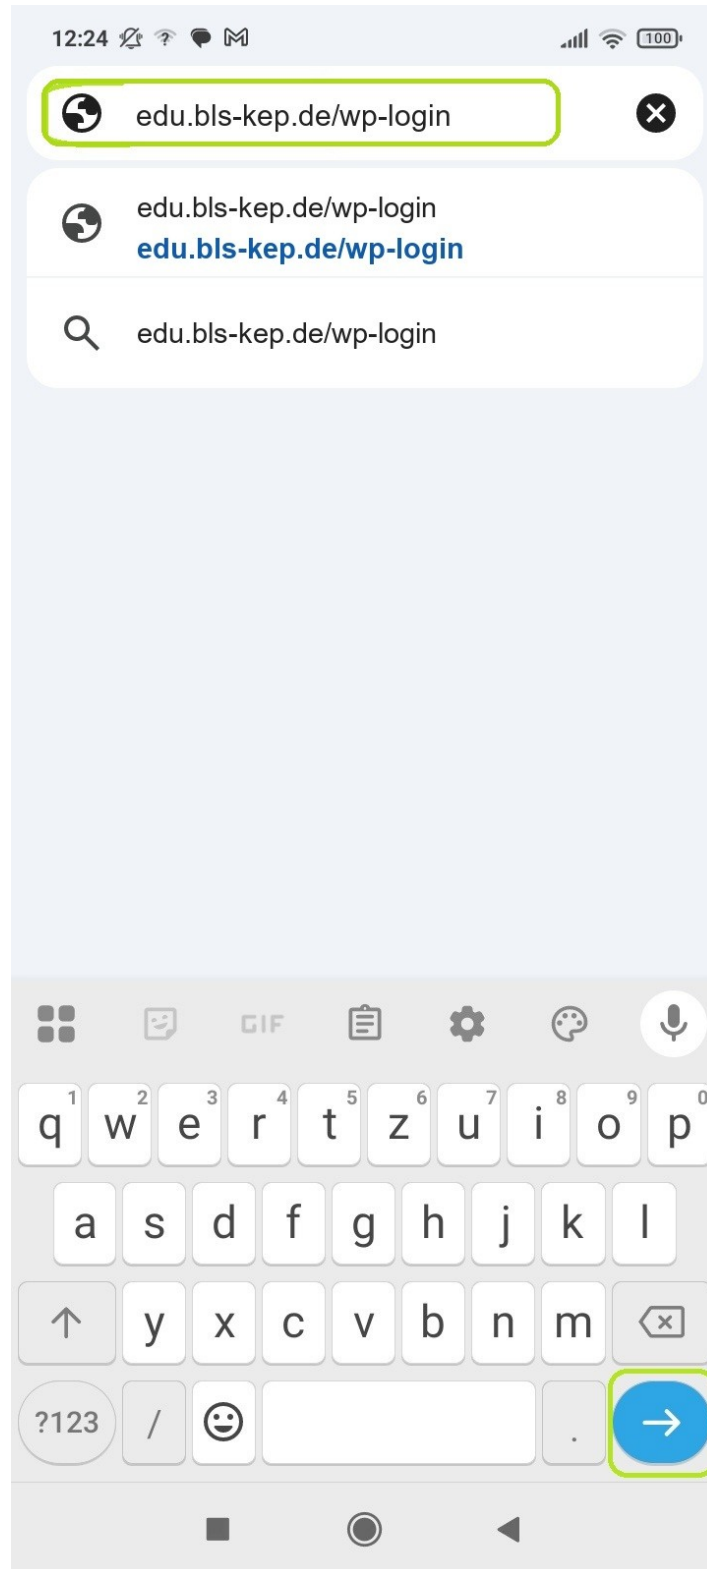


Schritt 4

Über die Anmeldeseite installieren

Verwenden Sie auf der Anmeldeseite ausschließlich die blaue Schaltfläche „Install BLS Driver App“ unter dem Login-Formular.

⚠ **Wichtig:** Verwenden Sie keine anderen Installationsvarianten über das Chrome-Menü oder automatische Hinweise.

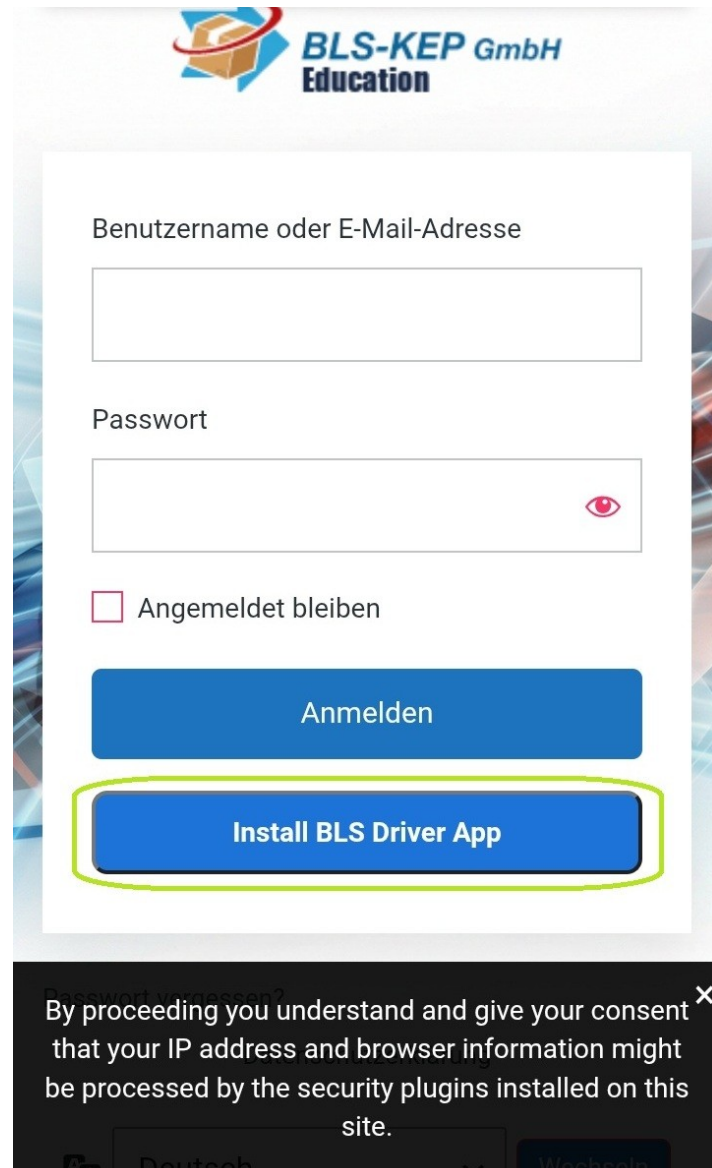

BLS-KEP GmbH Education

Benutzername oder E-Mail-Adresse

Passwort

☐ Angemeldet bleiben

Anmelden

Install BLS Driver App


By proceeding you understand and give your consent that your IP address and browser information might be processed by the security plugins installed on this site.

Deutsch Wechsle

Schritt 5

Installation bestätigen

Bestätigen Sie im Fenster „App installieren“ mit „Installieren“.

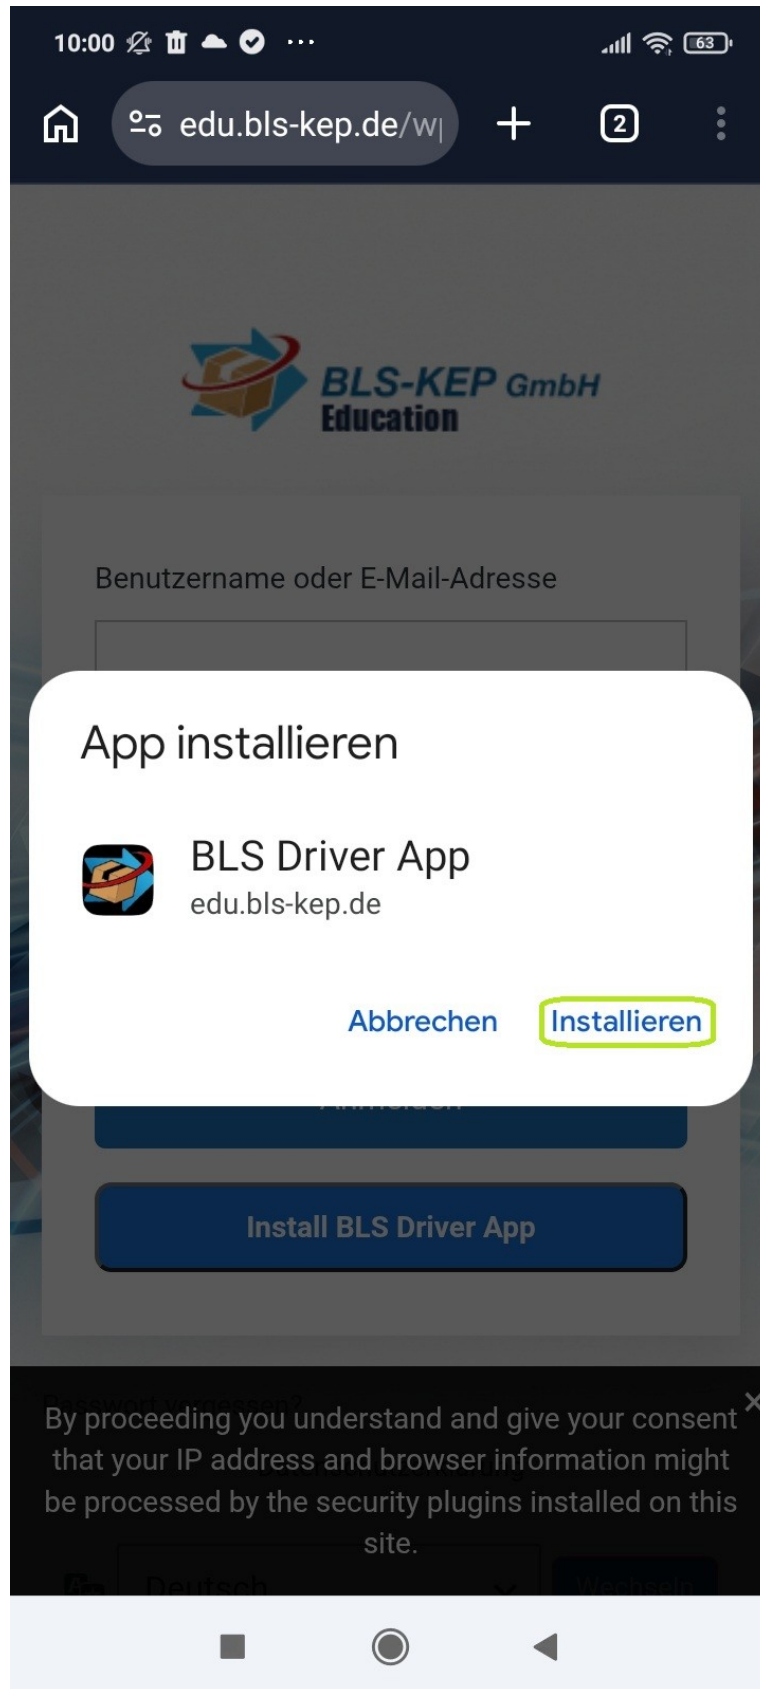


2. Erster Start

Schritt 6

BLS Driver starten

Öffnen Sie die App nach der Installation über das Symbol „BLS Driver“ auf dem Startbildschirm.

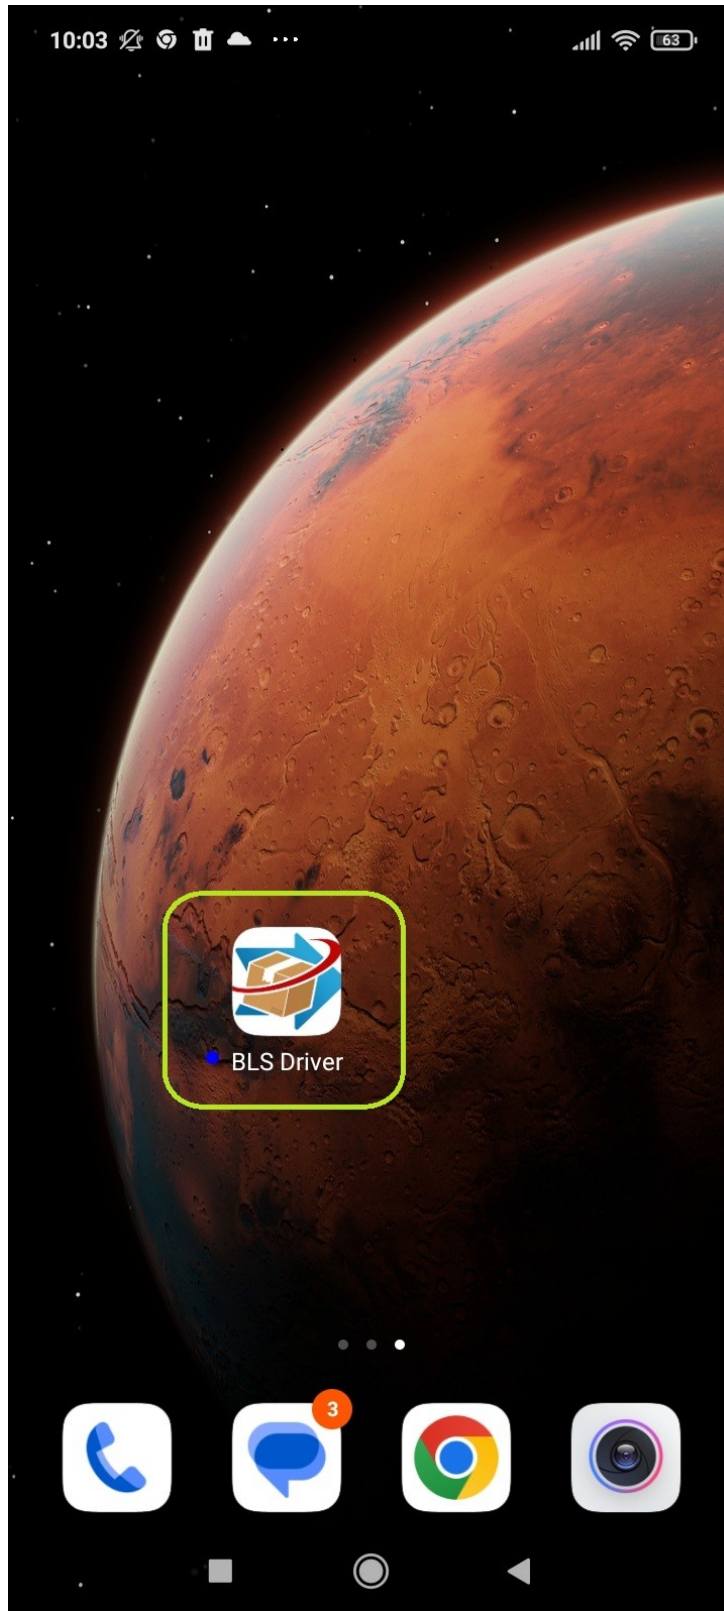

Schritt 7

Im Konto anmelden

Geben Sie Benutzernamen oder E-Mail-Adresse und Passwort ein, aktivieren Sie „Angemeldet bleiben“ und drücken Sie „Anmelden“.

⚠ Wichtig: Verwenden Sie nur die von BLS KEP GmbH bereitgestellten dienstlichen Zugangsdaten.

10:03

BLS
edu.bls-kep.de

Benutzername oder E-Mail-Adresse

1 Driver

Passwort

2

3 ☒ Angemeldet bleiben

4 Anmelden

Passwort vergessen?

Datenschutzerklärung

By proceeding you understand and give your consent that your IP address and browser information might be processed by the security plugins installed on this site.


Deutsch Wechselt

Schritt 8

Passwort speichern und fortfahren

Wenn die Abfrage zum Speichern des Passworts erscheint, wählen Sie „Speichern“. Danach zeigt die App den Berechtigungsbildschirm.

⚠ **Wichtig:** Die folgenden Einstellungen werden nur einmal vorgenommen, sind aber wichtig für Kamera, GPS-Daten und die korrekte Arbeitszeiterfassung.

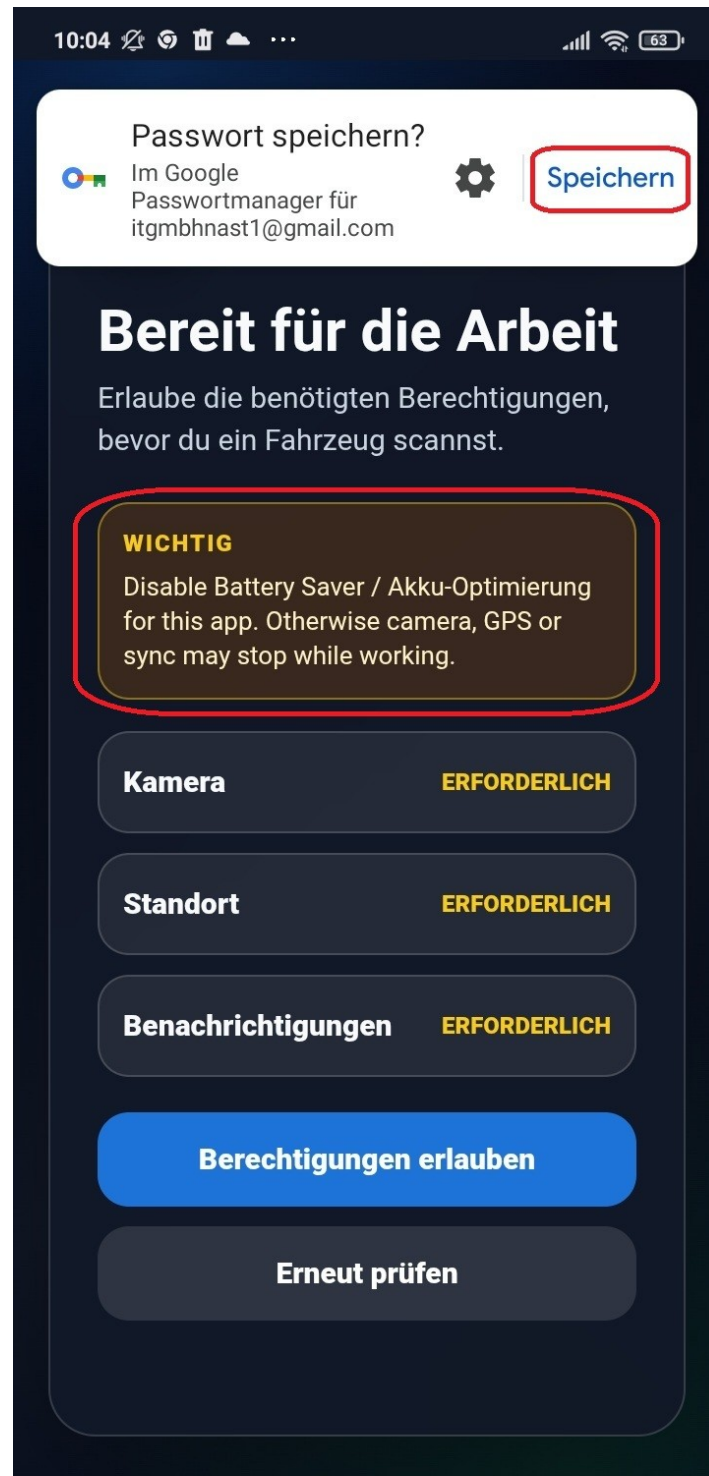

3. Android-Einstellungen

Schritt 9

Zum Startbildschirm zurückkehren


Kehren Sie zum Startbildschirm des Telefons zurück. Das Symbol „BLS Driver“ sollte sichtbar sein.



Schritt 10

App-Info öffnen

Halten Sie das Symbol „BLS Driver“ gedrückt und wählen Sie „App-Info“.

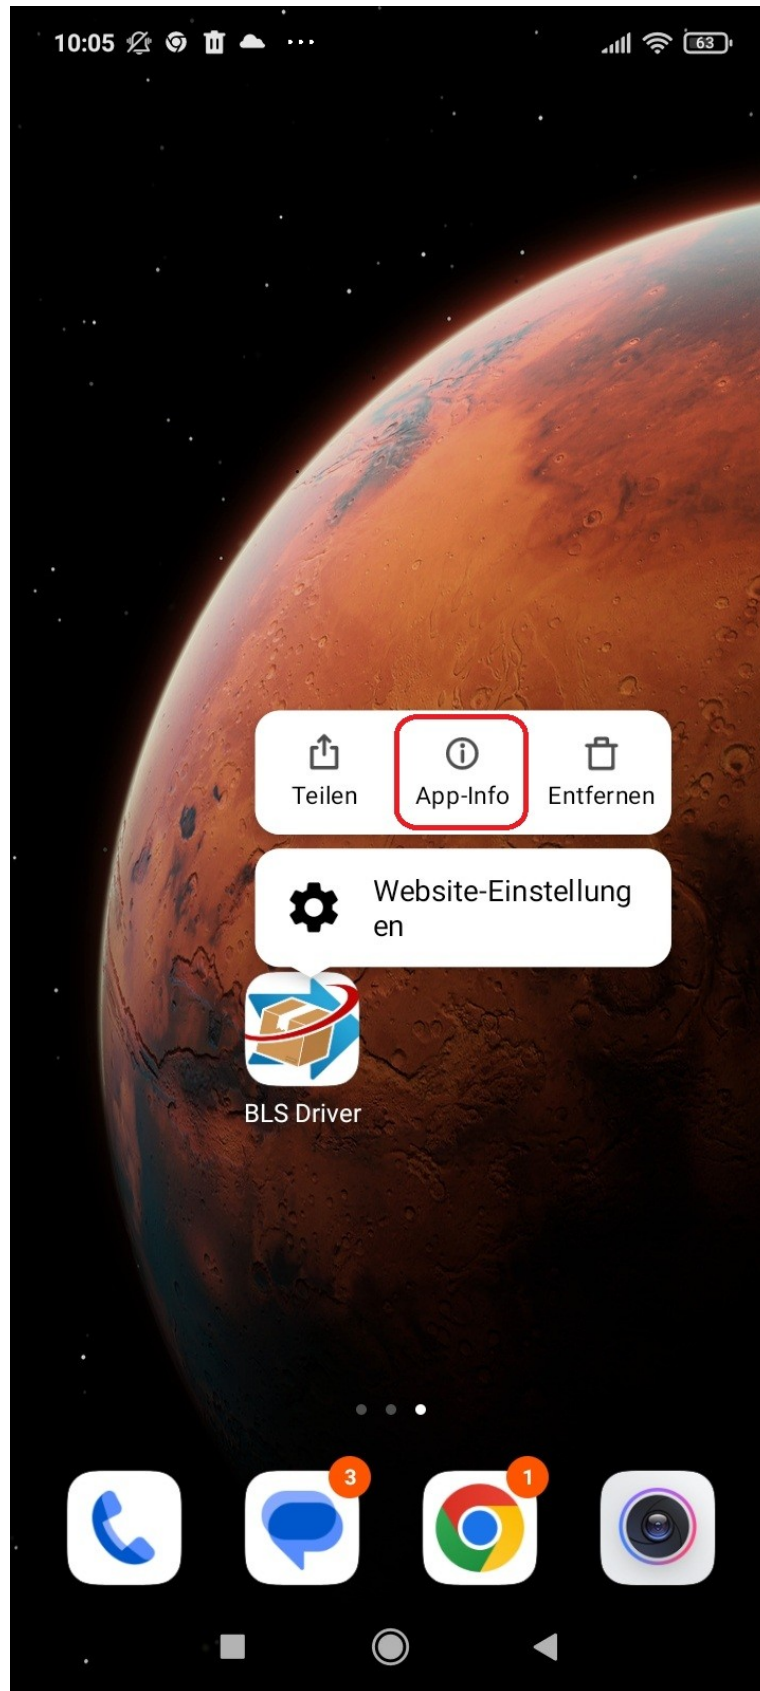


Schritt 11

Pausieren bei Nichtnutzung deaktivieren

Deaktivieren Sie in „App-Info“ das Pausieren der App-Aktivität bei Nichtnutzung und öffnen Sie „Akku“.

⚠ **Wichtig:** Diese Einstellung hilft, die App während des Arbeitstages aktiv zu halten.

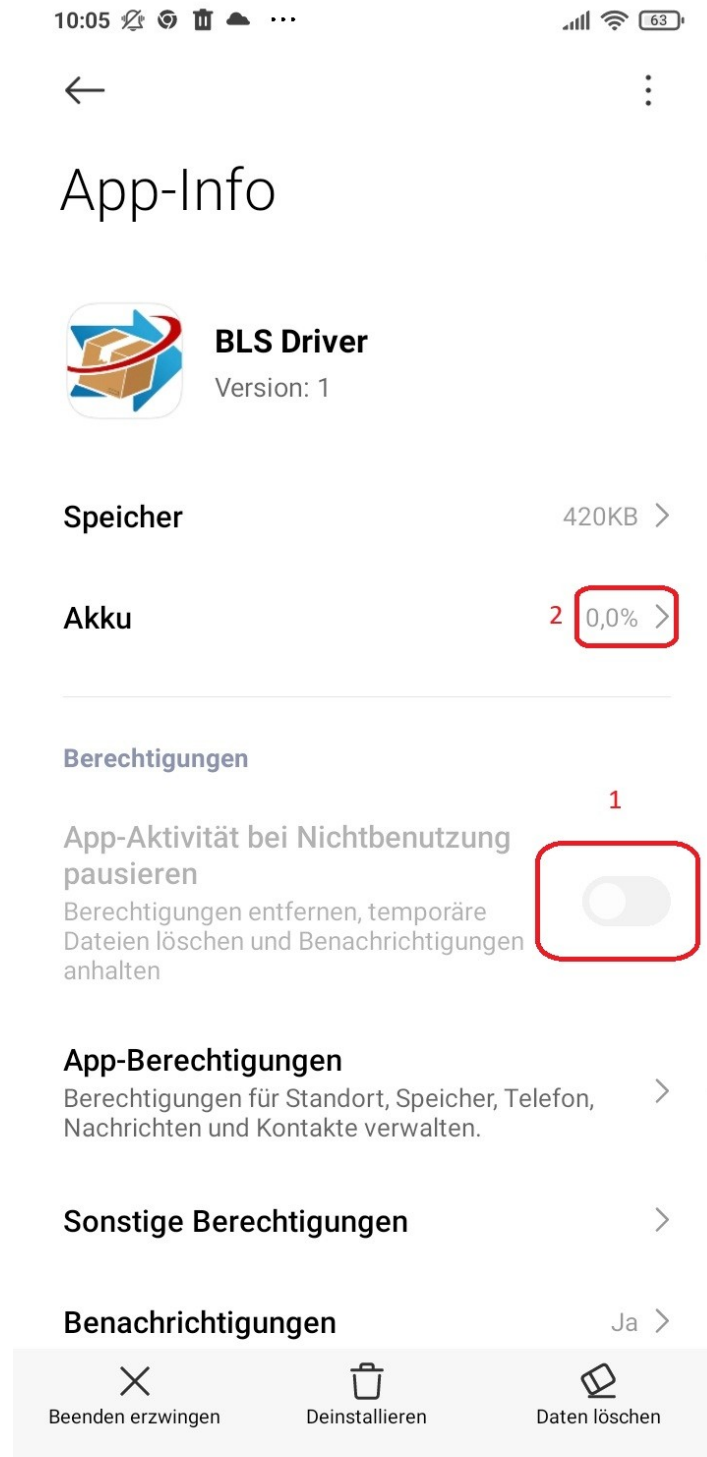


Schritt 12

Akkunutzung ohne Einschränkungen erlauben

Wählen Sie in den Akku-Einstellungen „Keine Beschränkungen“.

⚠ **Wichtig:** Verwenden Sie für BLS Driver App keinen Akkubeschränkungsmodus, da sonst Kamera, GPS oder Synchronisierung unterbrochen werden können.

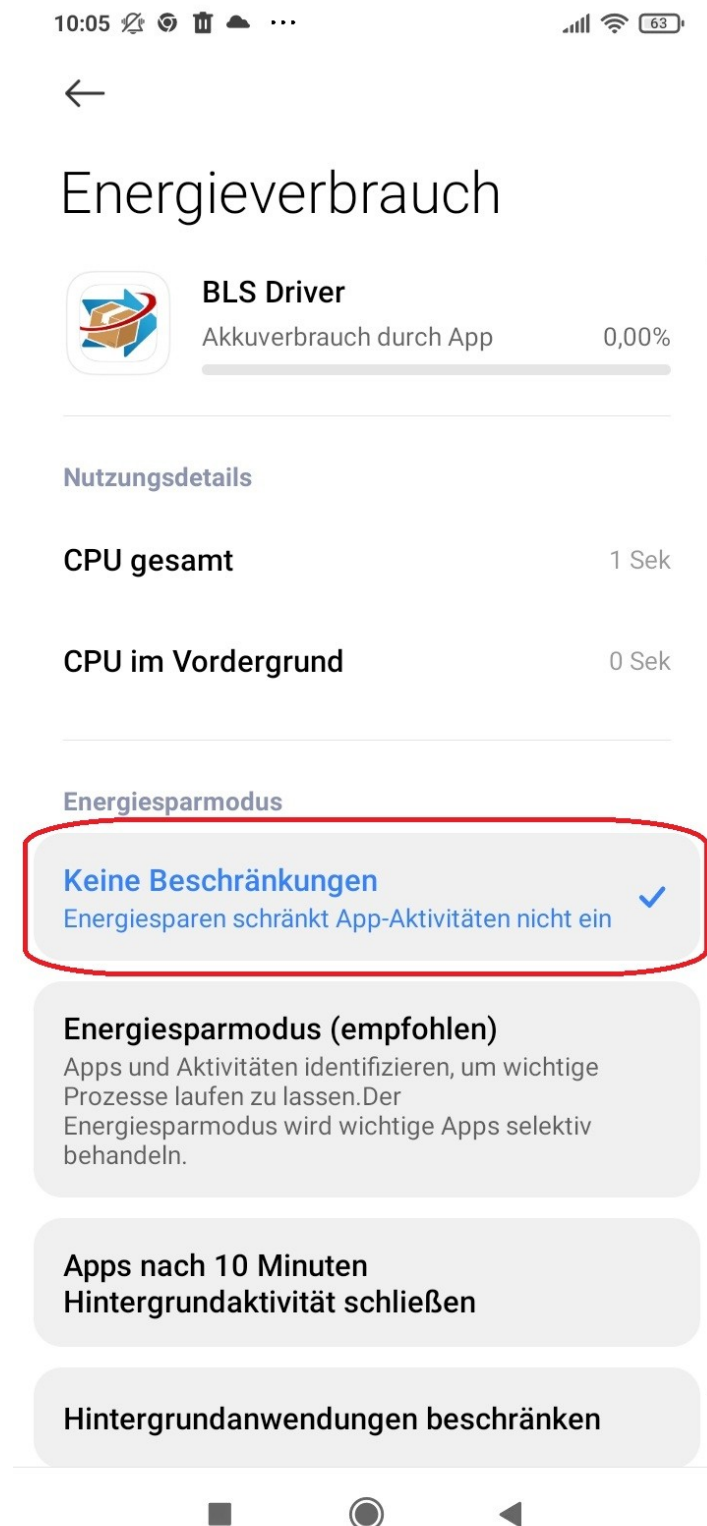

4. Berechtigungen

Schritt 13

Sprache bei Bedarf wählen

Kehren Sie zur BLS Driver App zurück. Ändern Sie bei Bedarf die Sprache über das Menü oben rechts.


 **Tipp:** Die Sprache kann bei Bedarf auch später geändert werden.



Schritt 14

Berechtigungen starten

Tippen Sie auf „Berechtigungen erlauben“, um der App die benötigten Berechtigungen zu erteilen.

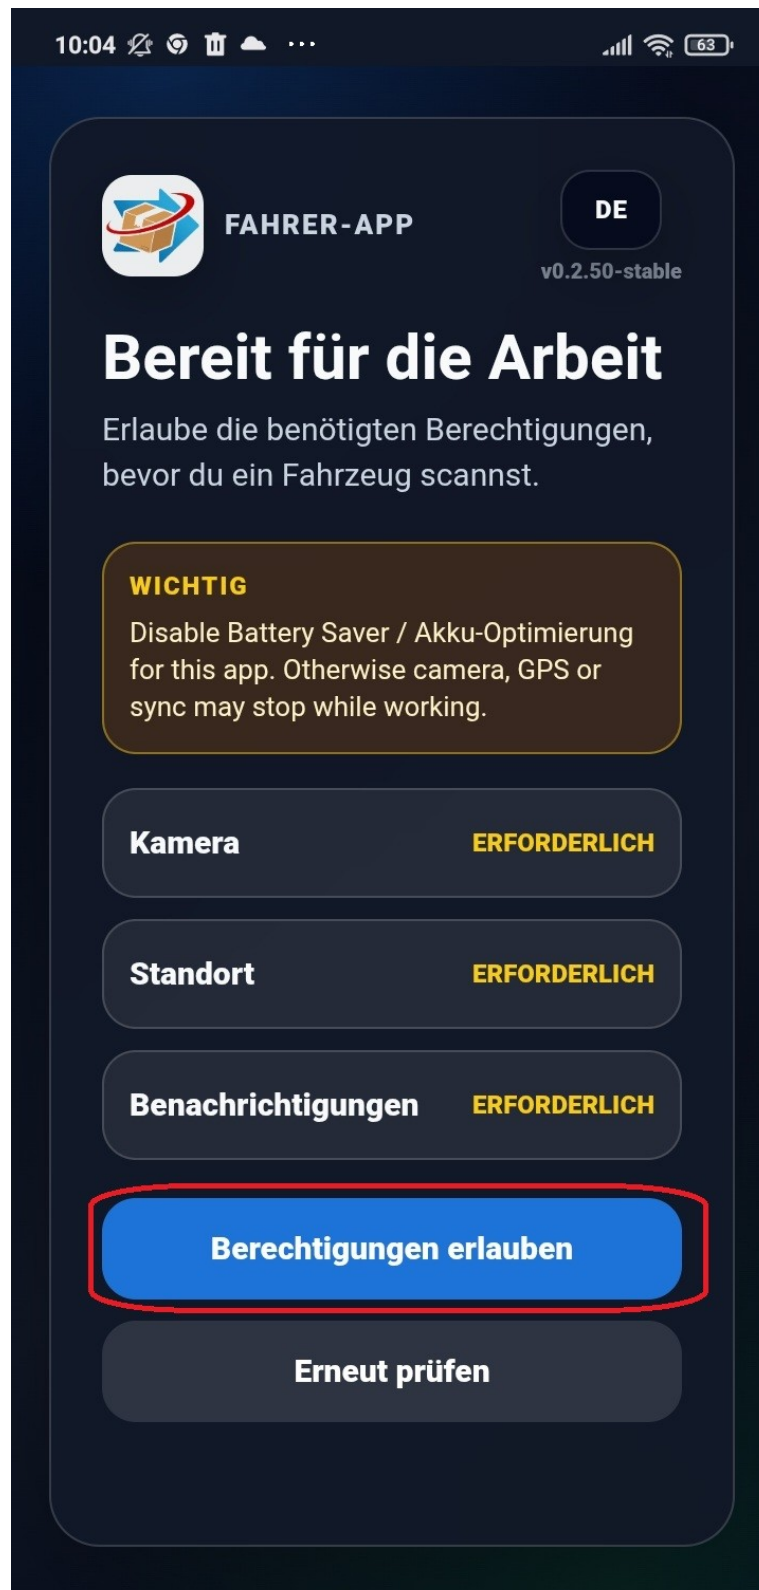


Schritt 15

Kamera in Chrome erlauben

Wenn Chrome Zugriff auf die Kamera anfordert, wählen Sie „Beim Besuch der Website erlauben“.


⚠ **Wichtig:** Wählen Sie nicht „Nie erlauben“, da der QR-Scanner sonst nicht funktioniert.

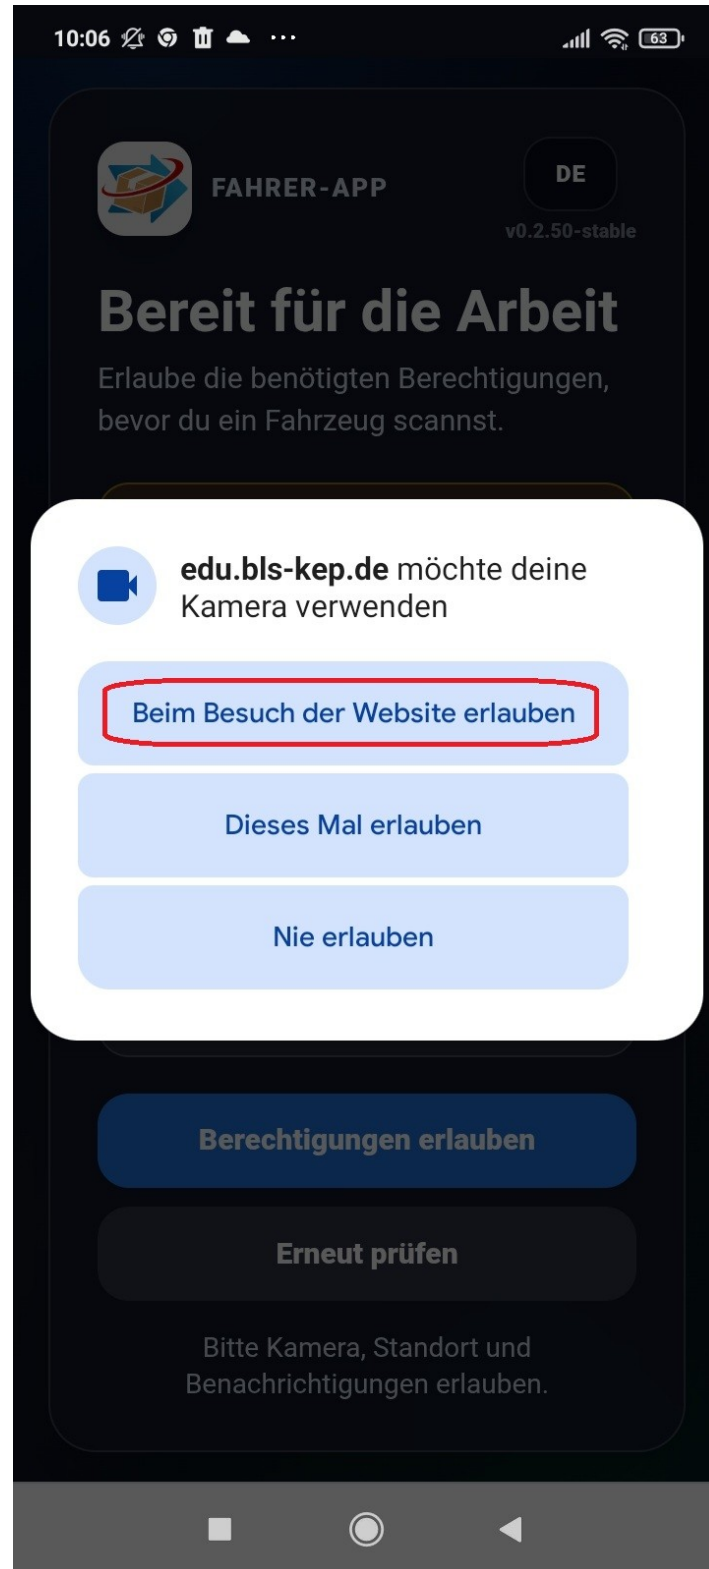

Schritt 16

Systemberechtigung für Kamera bestätigen

Bestätigen Sie im Systemdialog mit „ZULASSEN“.

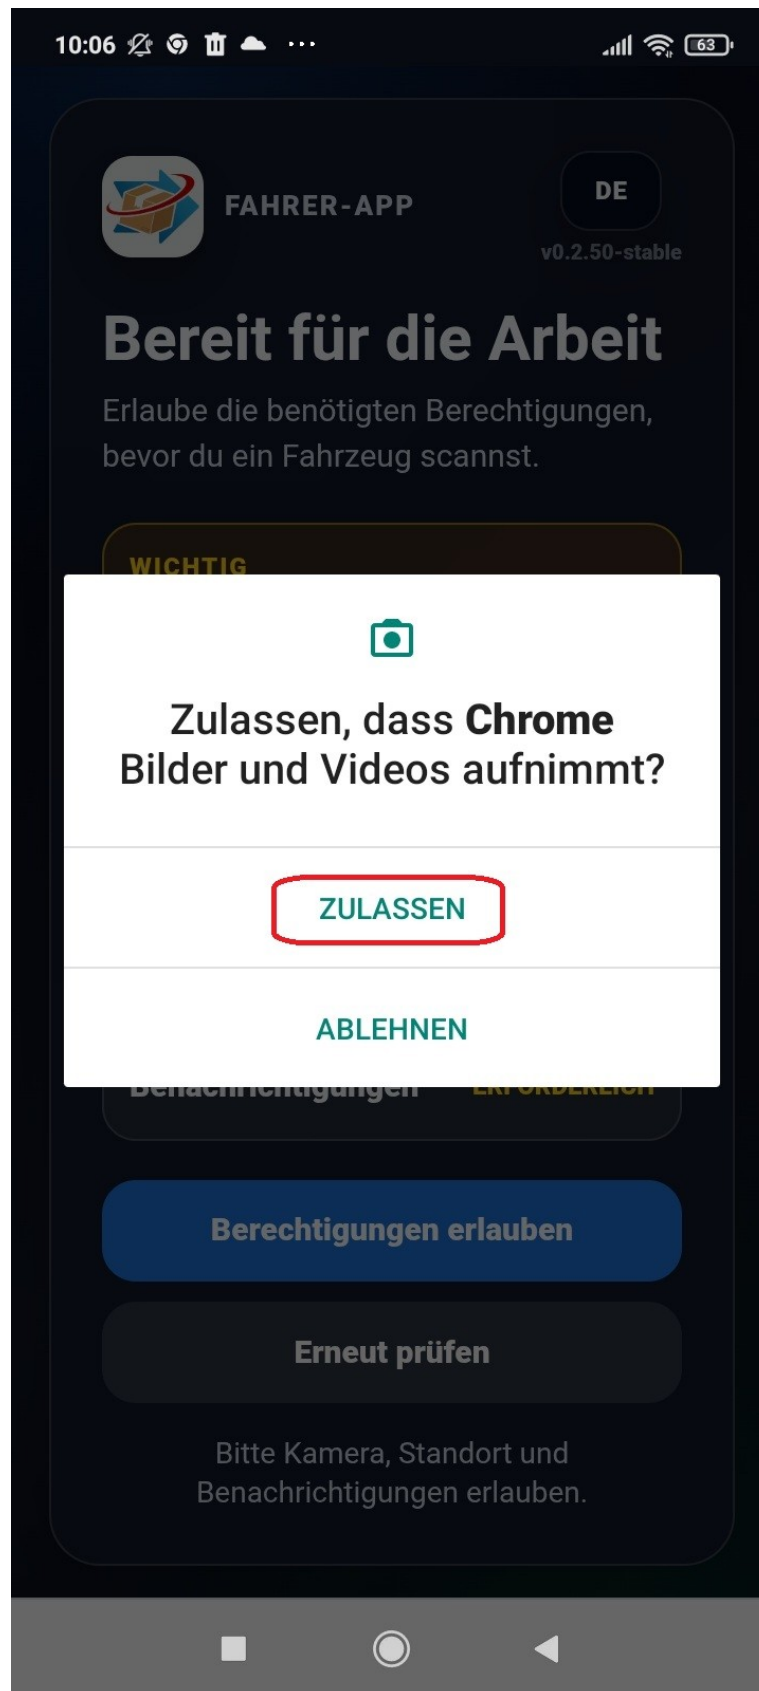


Schritt 17

Standort in Chrome erlauben

Wählen Sie den genauen Standort aus und bestätigen Sie mit „Beim Besuch der Website erlauben“.


⚠ **Wichtig:** Der Standortzugriff ist für die korrekte Nachverfolgung des Arbeitsprozesses erforderlich.

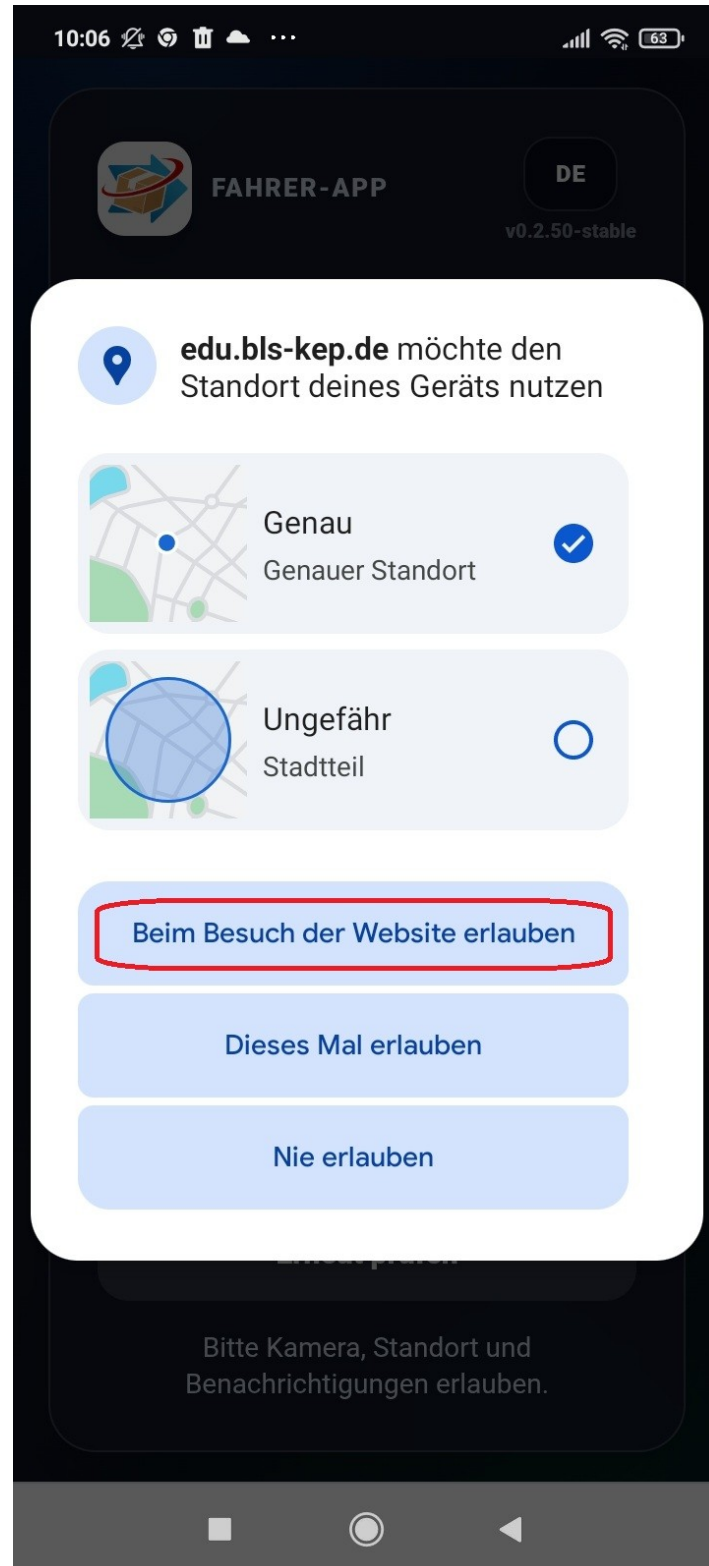

Schritt 18

Systemberechtigung für Standort bestätigen


Wählen Sie im Systemdialog „Zugriff nur während der Nutzung der App zulassen“.

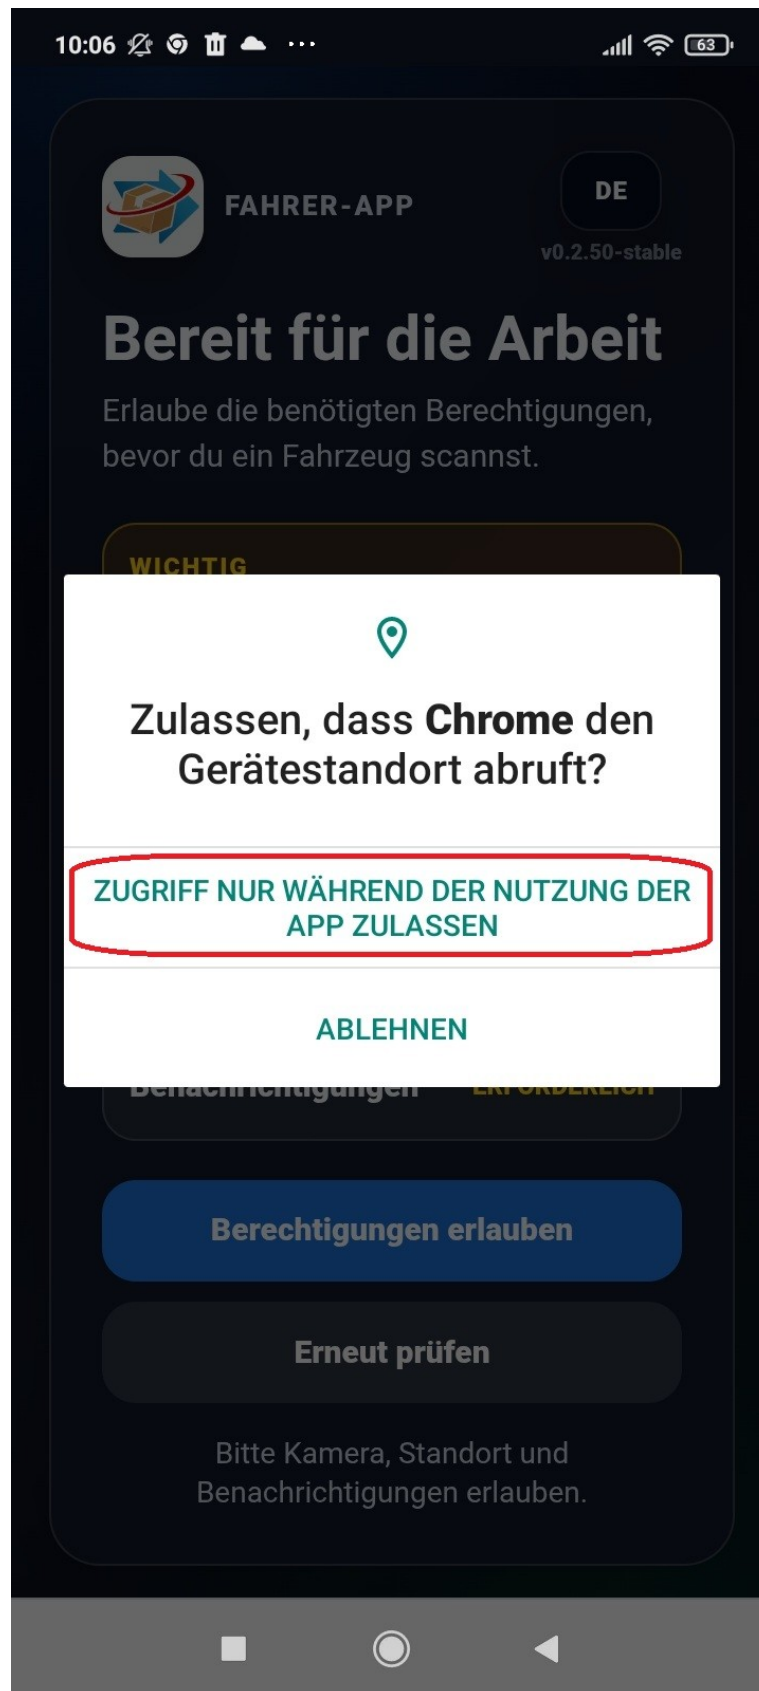

Schritt 19

Benachrichtigungen erlauben

Wenn die Anfrage für Benachrichtigungen erscheint, wählen Sie „Zulassen“.

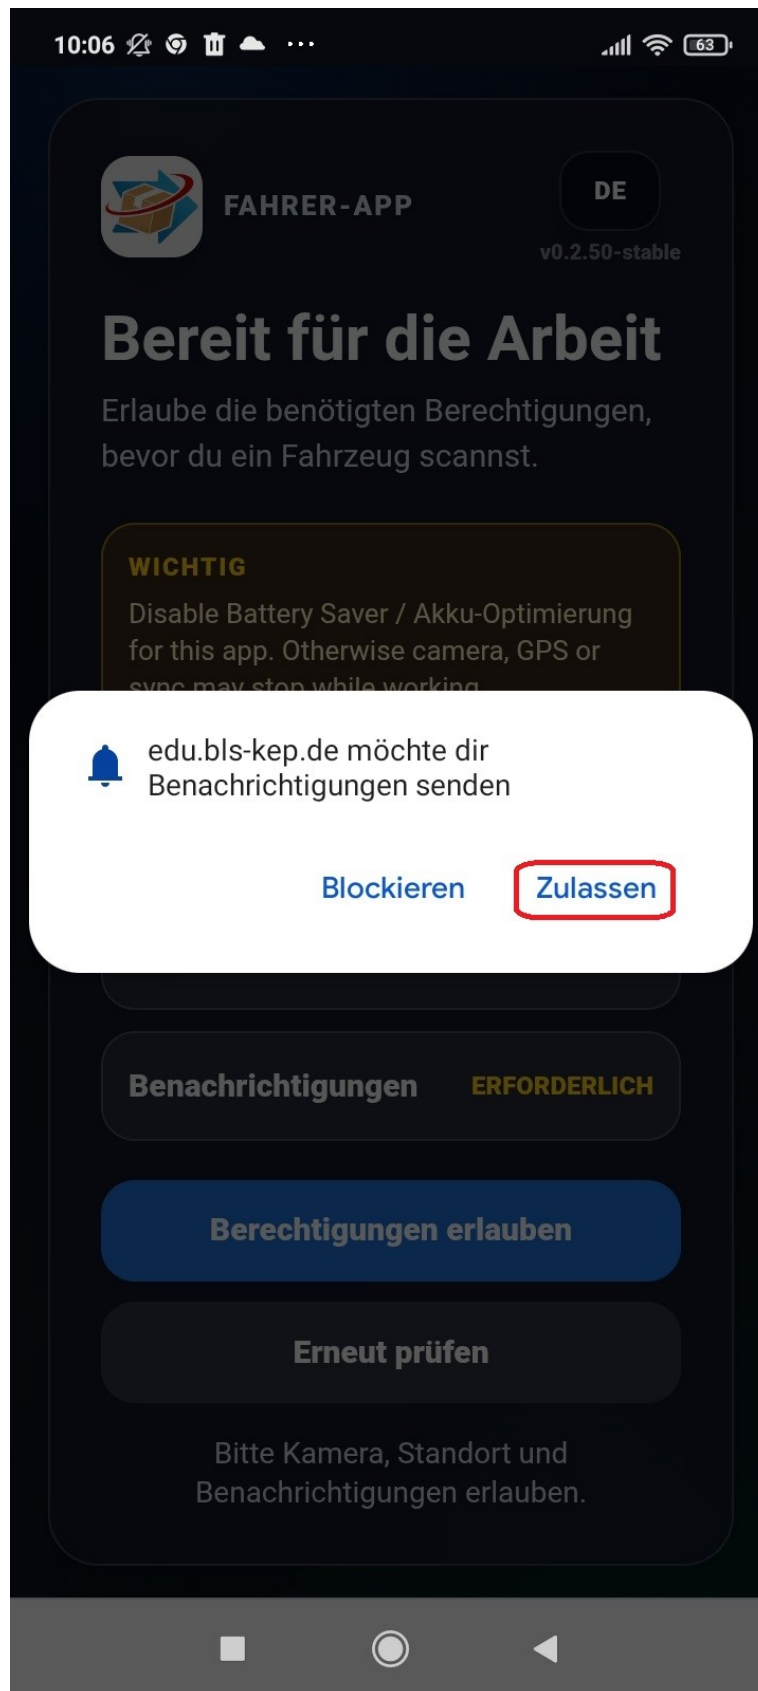


5. QR-Scanner

Schritt 20

QR-Scanner öffnen

Nach den Berechtigungen öffnet sich der QR-Scanner. Richten Sie die Kamera auf den QR-Code des Fahrzeugs.

 **Tipp:** Verwenden Sie bei schwachem Licht die Schaltfläche „Licht“, um die Taschenlampe einzuschalten.

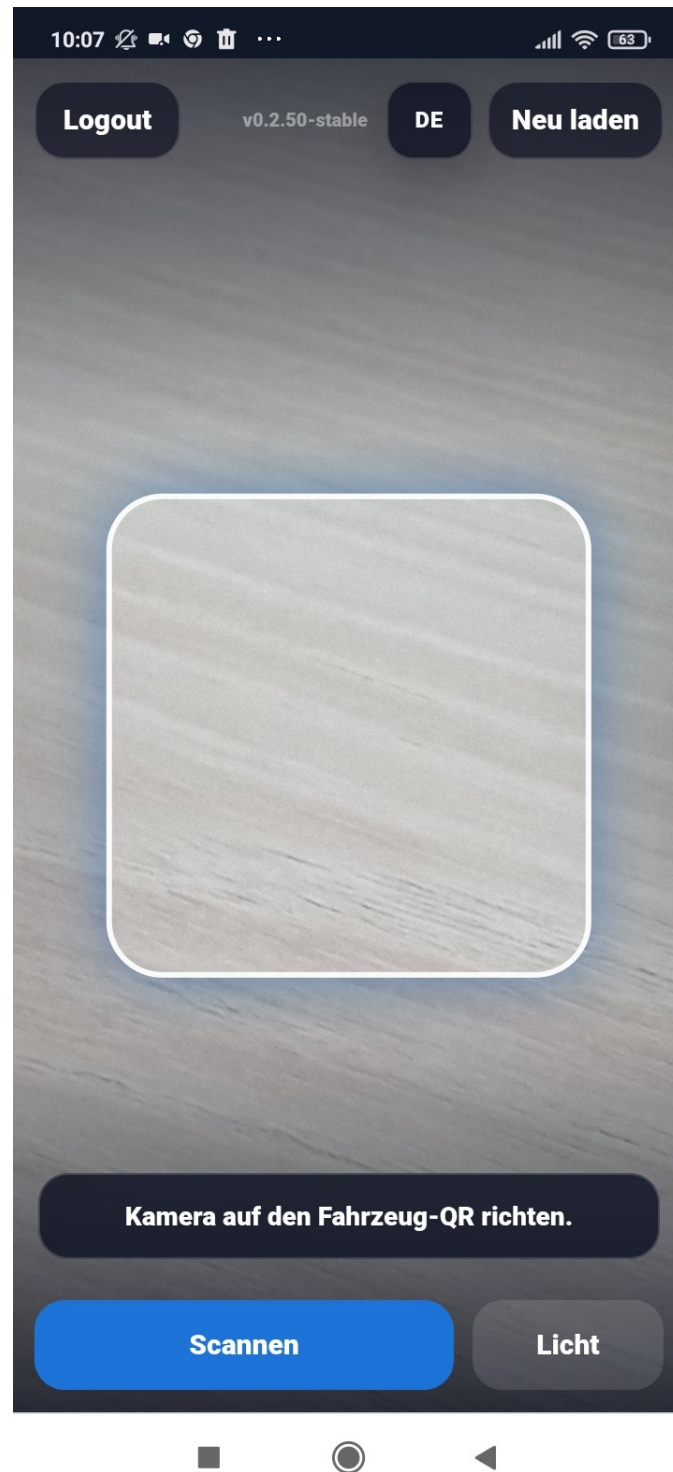

Schritt 21

QR-Code des Fahrzeugs scannen

Positionieren Sie den QR-Code im Rahmen und warten Sie auf die Bestätigung, dass das Fahrzeug erkannt wurde.




6. Arbeitstag

Schritt 22

Arbeitstag starten

Wählen Sie nach erfolgreichem Scan „Arbeitstag starten“.

⚠ **Wichtig:** Starten Sie den Arbeitstag nur, wenn Sie im GLS Depot sind und bereit sind, mit der Arbeit zu beginnen.

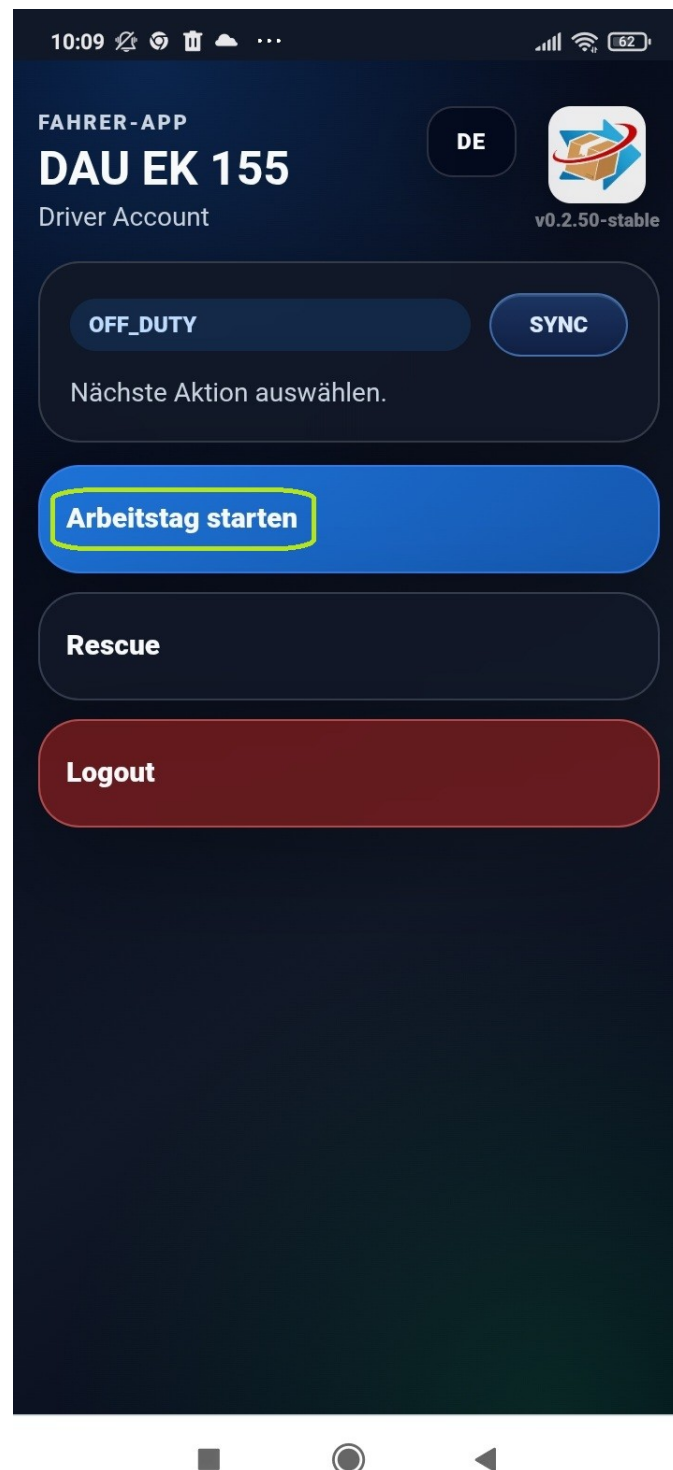


Schritt 23

Beladung als fertig markieren

Drücken Sie „Beladung fertig“, bevor Sie das Depot verlassen.

⚠ **Wichtig:** Dieser Schritt muss vor dem Verlassen des Depots abgeschlossen sein.

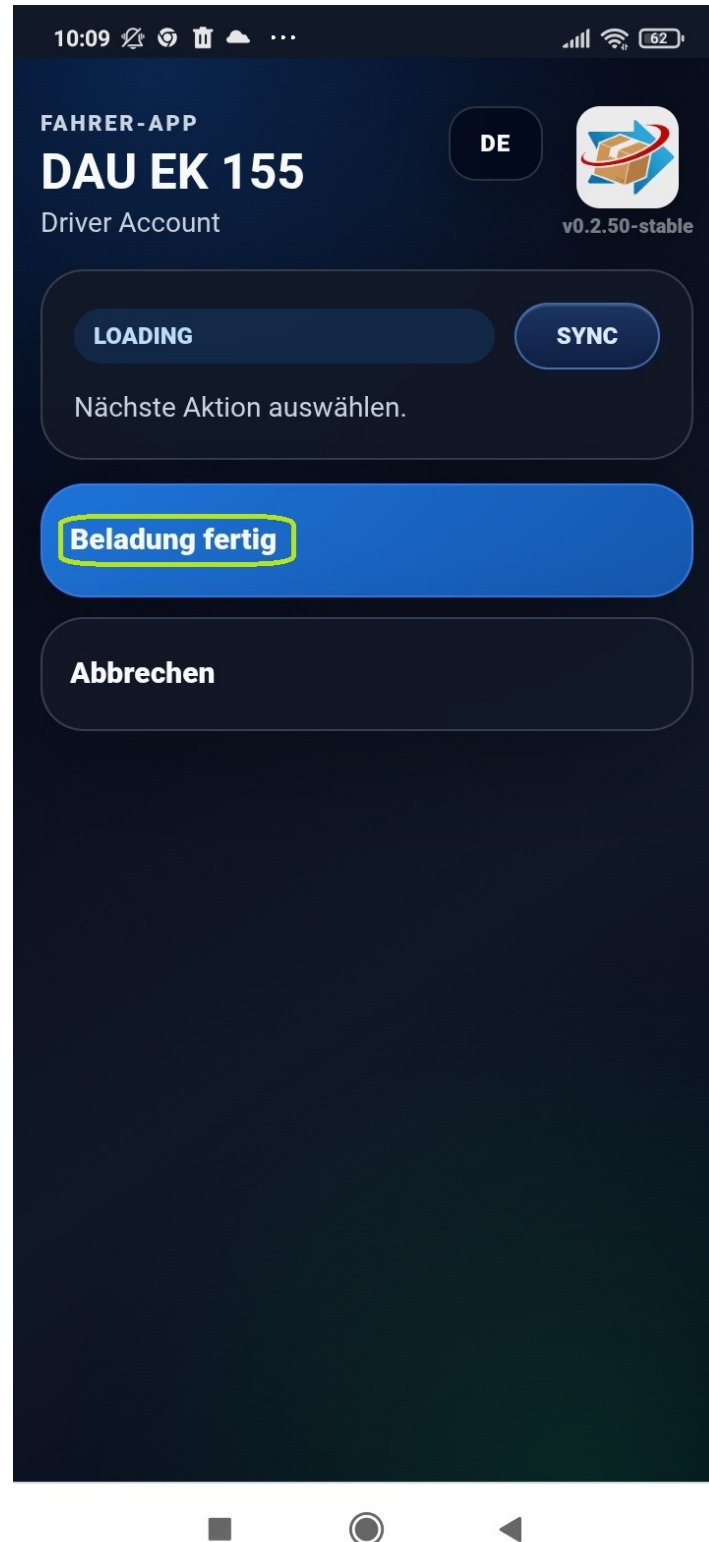

Schritt 24

Daten der Haupttour prüfen

Prüfen Sie Depot, Tournummer, Pakete, Stopps, Pickups und Collections. Korrigieren Sie die Werte bei Bedarf.

10:11 100% 62%

FAHRER-APP

DAU EK 155

Driver Account

DE

v0.2.50-stable

LOADING SYNC

Nächste Aktion auswählen.

Haupttour

DEPOT

Depot DE 540

TOURNUMMER

7931

PAKETE GLS: 105

105

STOPPS GLS: 76

76

PICKUPS GLS: 1

1

COLLECTION

0

Schritt 25

Rescue-Tour bei Bedarf hinzufügen

Wenn Sie eine Rescue-Tour haben, füllen Sie die Daten aus, verwenden Sie „+ Rescue-Tour hinzufügen“ und drücken Sie „Zustellung starten“.

⚠ Wichtig: Fügen Sie eine Rescue-Tour nur hinzu, wenn diese für den aktuellen Arbeitstag zugewiesen wurde.

10:12 100% 62%

RESCUE-TOUR 1

DEPOT

Depot DE 540

TOURNUMMER

7932

PAKETE

20

STOPPS

10

PICKUPS

0

COLLECTION

0

Rescue-Tour entfernen

+ Rescue-Tour hinzufügen

Abbrechen **Zustellung starten**


7. Pausen

Schritt 26

Pause starten

Verwenden Sie während der Tour „Pause starten“, wenn Sie eine Pause beginnen.

 **Tipp:** Verwenden Sie „SYNC“, wenn die Daten auf dem Bildschirm synchronisiert werden müssen.

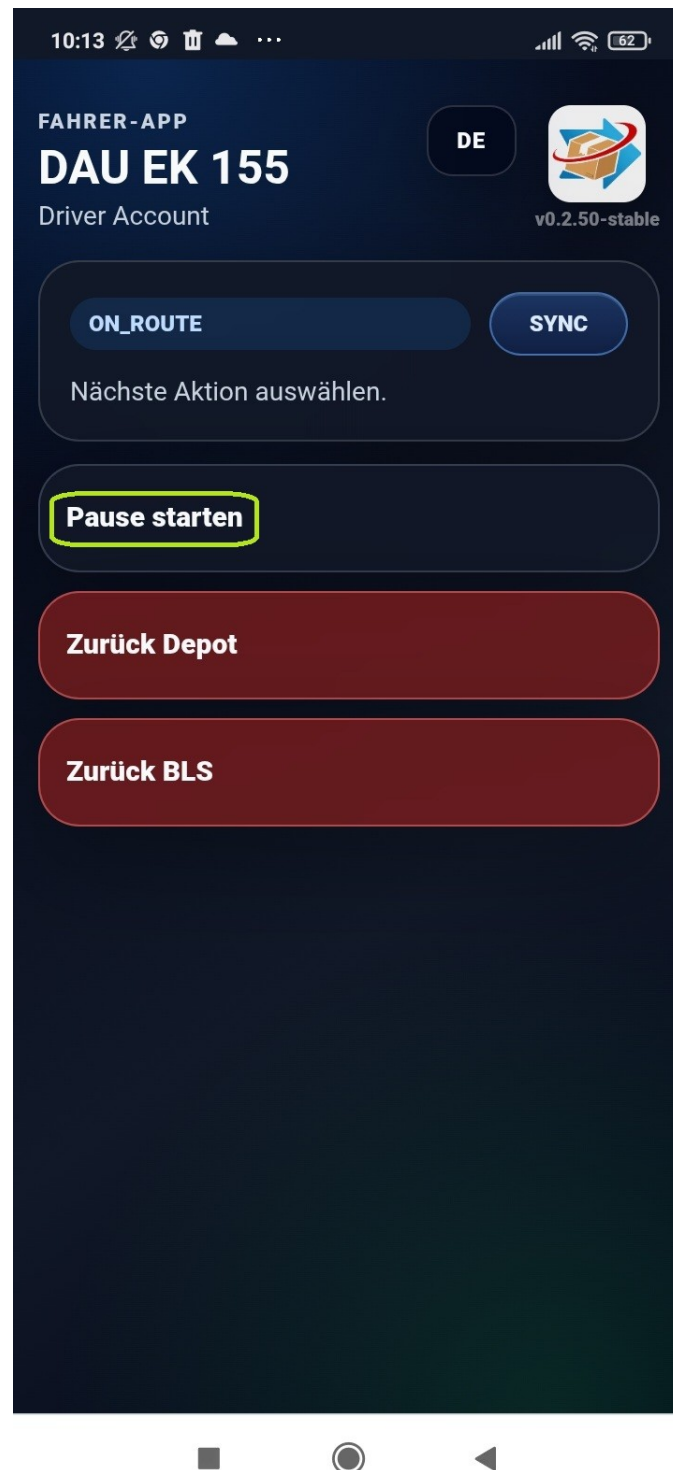

Schritt 27

Pause beenden

Drücken Sie nach dem Ende der Pause „Pause beenden“ und setzen Sie den Arbeitsprozess fort.

⚠ **Wichtig:** Vergessen Sie nicht, die Pause zu beenden, damit die Arbeitszeit korrekt erfasst wird.



8. Arbeitstag beenden

Schritt 28

Abschluss bei Rückkehr ins Depot

Wenn Sie ins Depot zurückkehren, wählen Sie „Zurück Depot“, geben Sie Retour-Pakete und Retour-Stopps ein und drücken Sie „Arbeitstag beenden“.

10:13 100% 62%

FAHRER-APP

DAU EK 155

Driver Account

DE

v0.2.50-stable

ON_ROUTE SYNC

Nächste Aktion auswählen.

Zurück Depot

RETOUR-PAKETE

2

RETOUR-STOPPS

1

NOTIZEN


Abbrechen Arbeitstag beenden

Schritt 29

Abschluss bei Rückkehr zu BLS

Wenn Sie mit Rückkehr zu BLS abschließen, wählen Sie „Zurück BLS“, füllen Sie die erforderlichen Werte aus und drücken Sie „Arbeitstag beenden“.

⚠ **Wichtig:** Wählen Sie die richtige Abschlussart entsprechend der tatsächlichen Route am Ende des Arbeitstages.

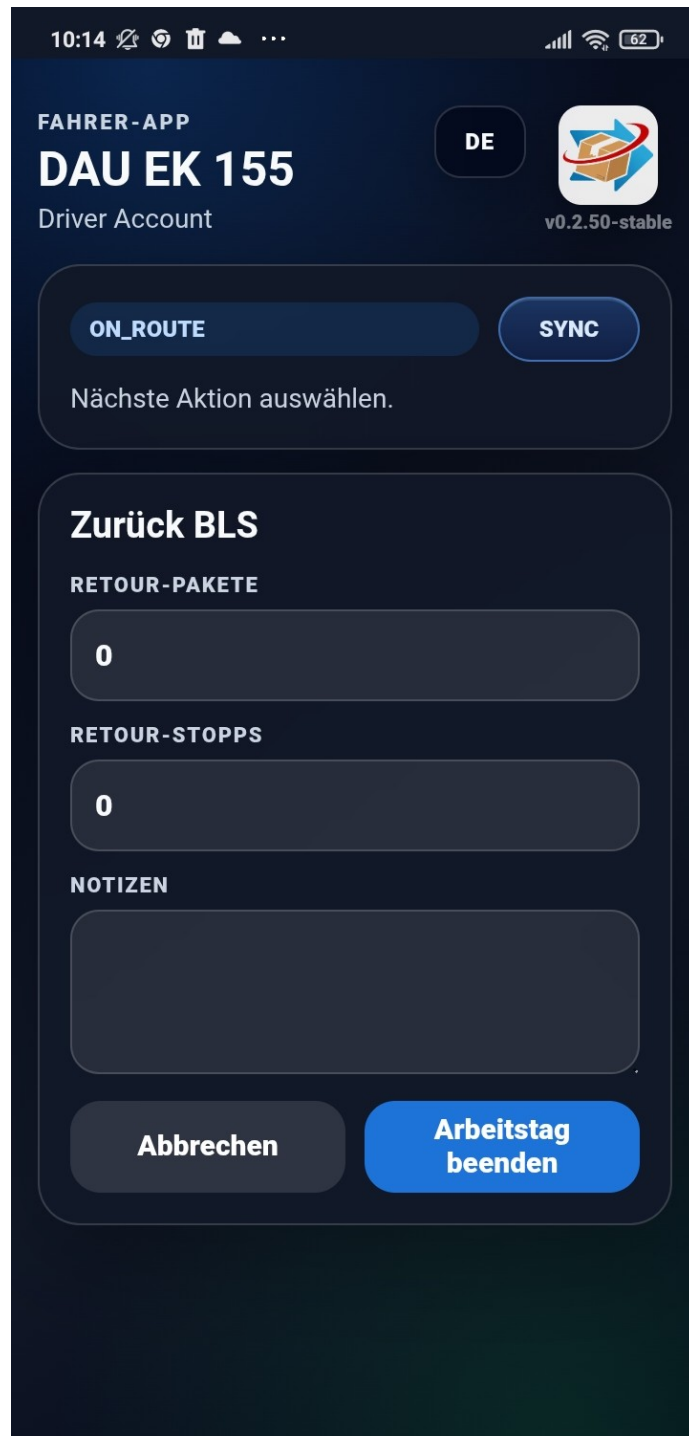

10:14 62%

FAHRER-APP

DAU EK 155

Driver Account

DE

v0.2.50-stable

ON_ROUTE SYNC

Nächste Aktion auswählen.

Zurück BLS

RETOUR-PAKETE

0

RETOUR-STOPPS

0

NOTIZEN

Abbrechen Arbeitstag beenden

BLS Driver App

Version 2.0

© 2026 BLS KEP GmbH

edu.bls-kep.de/wp-login